

区長報告第6号

港区立麻布運動場整備工事（人工芝化）請負契約の変更
について

- | | | |
|---|-----------|------------------------|
| 1 | 件名 | 港区立麻布運動場整備工事（人工芝化） |
| 2 | 契約の相手方 | 日本道路株式会社 |
| 3 | 工事場所 | 東京都港区南麻布五丁目6番33号 |
| 4 | 工期 | 令和4年6月18日から令和5年3月24日まで |
| 5 | 変更内容 | |
| | 契約金額（税込み） | |
| | 変更前 | 158,231,920円 |
| | 変更後 | 159,452,700円 |
| | 増額 | 1,220,780円 |
| 6 | 変更年月日 | 令和4年12月21日 |
| 7 | 変更理由 | 地中障害物の撤去等に係る追加工事による変更 |
| 8 | 増額金額等 | 別紙1のとおり |
| 9 | 変更工事概要等 | 別紙2のとおり |

増額金額等

1 増額金額内訳

項 目	金額 (円)
排水施設工費等	△157,000
マンホール蓋高さ調整費	42,000
舗装費 (土系舗装及び人工芝舗装)	380,000
残土処分費	△90,000
地中障害物の撤去・処分費	637,000
共 通 費	297,800
小 計	1,109,800
消 費 税 額	110,980
合 計	1,220,780

※共通費 現場管理費、一般管理費、共通仮設費等


2 残土の種類及び数量

種類	数量
土砂	1,303 m ³
芝混じり土砂	292 m ³

3 地中障害物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック	985 kg
コンクリートガラ	20 m ³

1 平面図

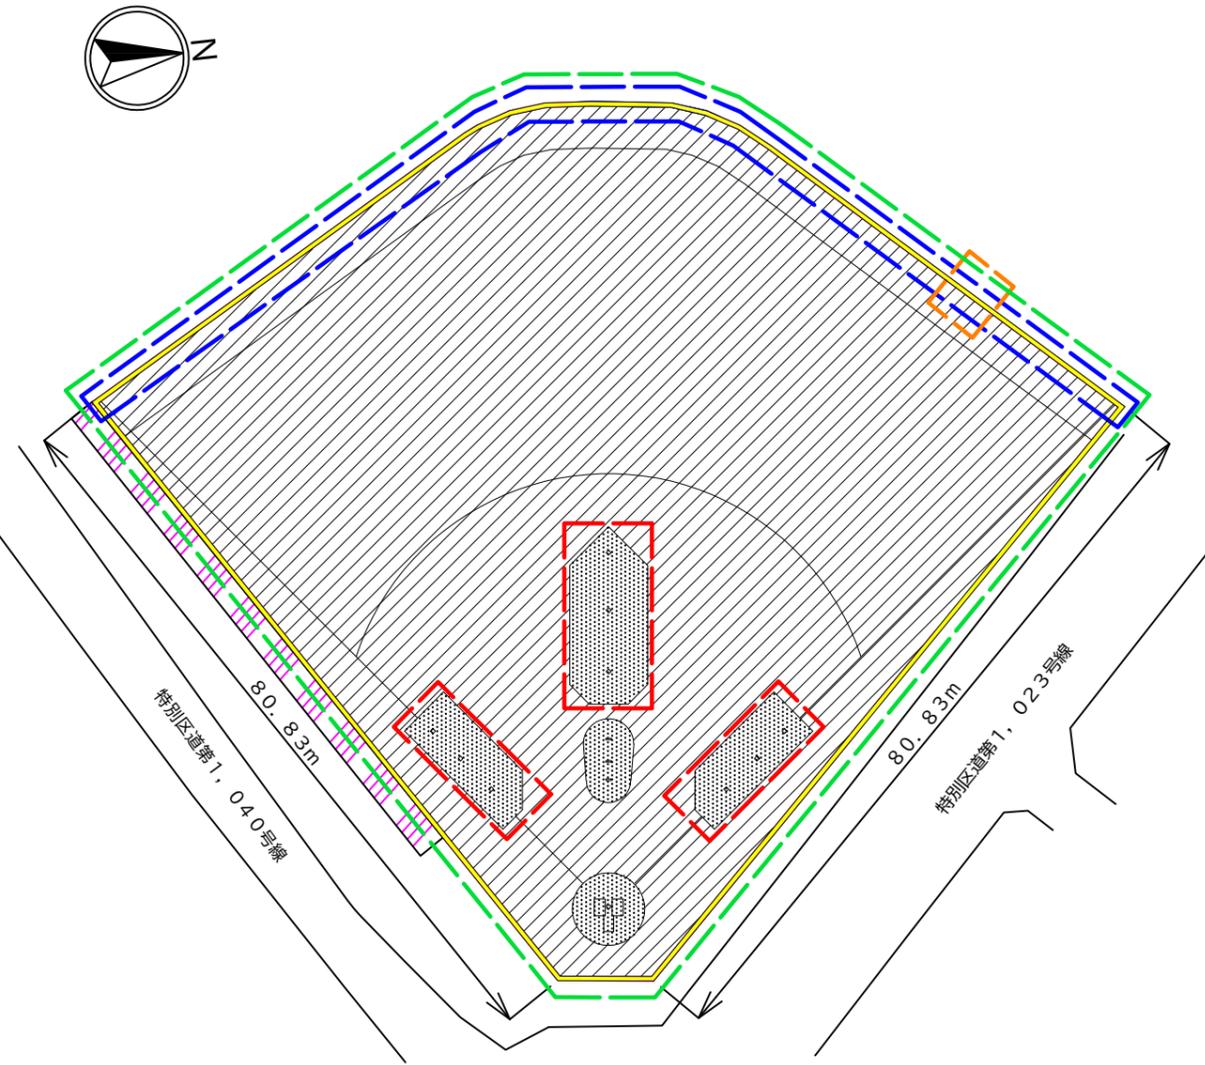



凡例

	人工芝舗装施工範囲
	土系舗装施工範囲
	排水施設施工範囲
	配管移設施工範囲

2 変更概要

(1) 排水施設の高さ及び幅の変更等

コンクリート構造物が発現したため、排水施設の構造を変更しました。

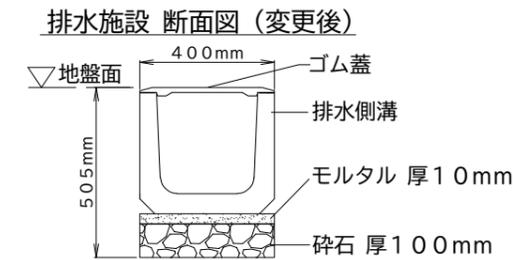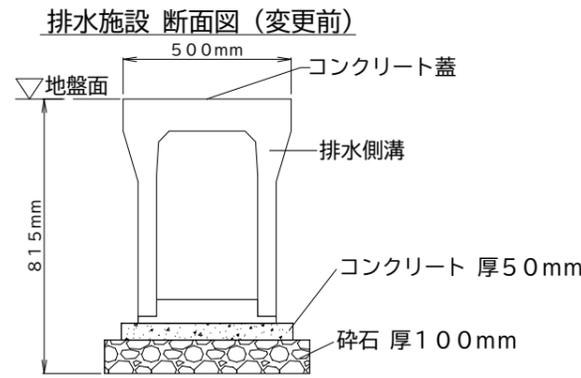


(2) マンホール蓋の高さ調整

土工事で想定外のマンホールが発現したため、マンホール蓋の高さを調整しました。



(3) 土系舗装施工範囲の変更

散水栓の設置位置を変更したため、ベース周りの土系舗装範囲を縮小し、人工芝舗装範囲を拡大しました。

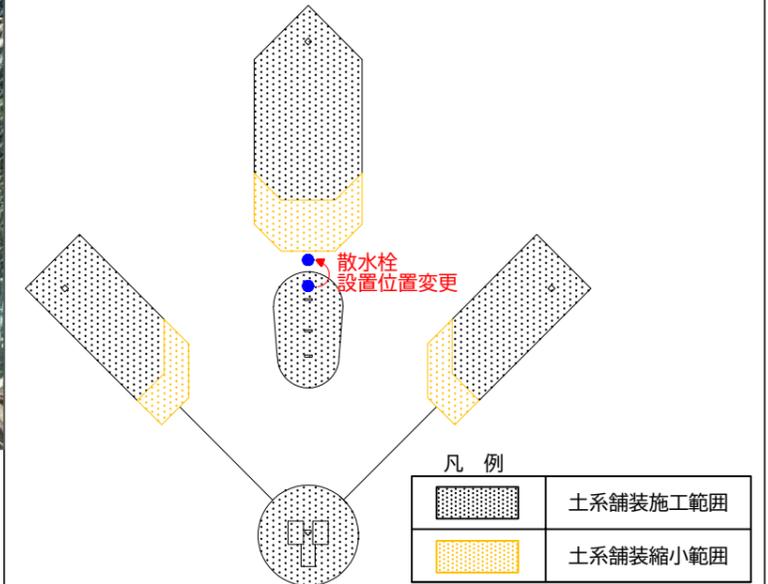

(4) 残土処分方法の変更

地表面部分の芝をすき取り、土砂と芝混じり土砂とを分別して処分することとしました。



(5) 地中障害物の撤去・処分

廃プラスチック及びコンクリートガラを撤去・処分しました。

