

芝浦三丁目道路整備工事について

1 工事の目的


特別区道第236号線は、JR田町駅の東側に位置し、都道316号線（日本橋芝浦大森線（通称：旧海岸通り））と接続する路線です。令和3年7月30日付で無電柱化優先整備路線に指定され、以後無電柱化工事を進め、今年度は舗装等の道路整備工事を行い、整備完了となります。

また、接続する特別区道第237号線において、老朽化等により傷んだ車道舗装の打ち換え工事（切削オーバーレイ）を併せて行います。

2 工事の概要

- (1) 工事件名 芝浦三丁目道路整備工事及び道路維持工事（切削オーバーレイ）
- (2) 工事場所 港区芝浦三丁目16番先から港区芝浦三丁目18番先まで
- (3) 路線名 特別区道第236号線及び特別区道第237号線
- (4) 工期 令和5年7月7日から令和6年2月29日まで
- (5) 内容 工事延長： 277.1m
車道舗装： 1,853 m²
歩道舗装工： 997 m²
街きよ工： 399.8m²
街きよ用集水ます工： 24 箇所
境石工： 445.2m
防護柵設置： 267.0m
安全施設工： 一式
区画線設置工： 一式

案内図

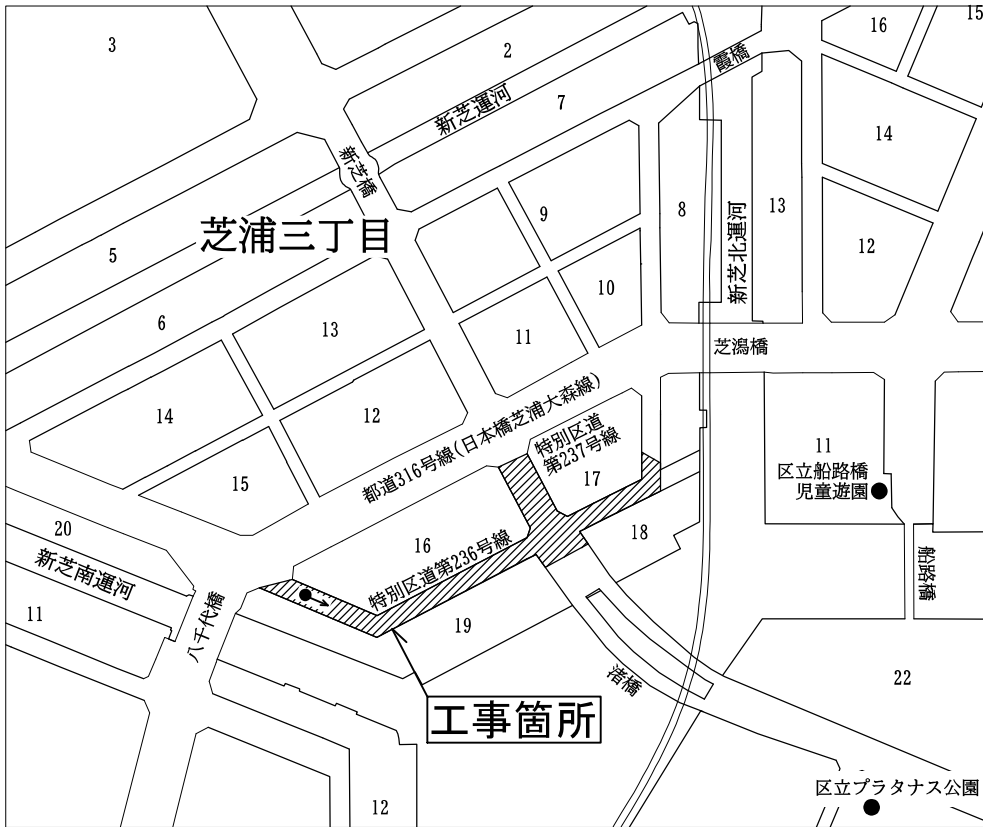


※ ●→ 写真撮影位置を示す。

縮尺 1/4,000



【現況】



都道316号線（日本橋芝浦大森線）

港区
芝浦三丁目

特別区道第237号線
工事区間長 33.3m

特別区道第236号線 工事区間長 243.8m

工事概要

工事区間長	277.1	m
車道舗装工	1,853	m ²
歩道舗装工	997	m ²
街きよ工	399.8	m
街きよ用集水ます工	24	箇所
境石工	445.2	m
防護柵設置工	267.0	m
安全施設工	—	式
区画線設置工	—	式

凡例

	歩道舗装施工範囲
	車道舗装施工範囲 (区画線設置工含む)
	街きよ工
	境石工
	防護柵設置工

A-A' 断面図

