

議案第120号

南麻布一丁目道路擁壁改修工事請負契約の変更について

- 1 件 名 南麻布一丁目道路擁壁改修工事
- 2 契約の相手方 株式会社大達土木
- 3 工事場所 東京都港区南麻布一丁目24番先
- 4 工 期 令和5年3月11日から令和6年1月12日まで
- 5 変更内容
契約金額（税込み）
変更前 161,700,000円
変更後 176,806,300円
増 額 15,106,300円
- 6 変更理由 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価に対応する特例措置を行うこと、断面修復工の設計数量の変更等のため。
- 7 増額金額等 別紙1のとおり
- 8 変更工事概要等 別紙2のとおり

増額金額等

1 増額金額内訳

項 目	金額 (円)
断面修復工費 (鉄筋防錆処理なし)	265,753
断面修復工費 (鉄筋防錆処理あり)	4,033,627
コンクリートガラの処分費	13,091
共 通 費	2,736,529
特例措置による変更額	6,684,000
小 計	13,733,000
消 費 税 額	1,373,300
合 計	15,106,300

※共通費 現場管理費、一般管理費、共通仮設費等

2 施工数量の変更


種 類	数 量	
	変更前	変更後
断面修復工 (鉄筋防錆処理なし)	2.9 m ³	3.0 m ³
断面修復工 (鉄筋防錆処理あり)	17.1 m ³	18.4 m ³

3 処分量の変更

種 類	数 量	
	変更前	変更後
コンクリートガラ	20 m ³	21 m ³

南麻布一丁目道路擁壁改修工事


1 主な変更箇所

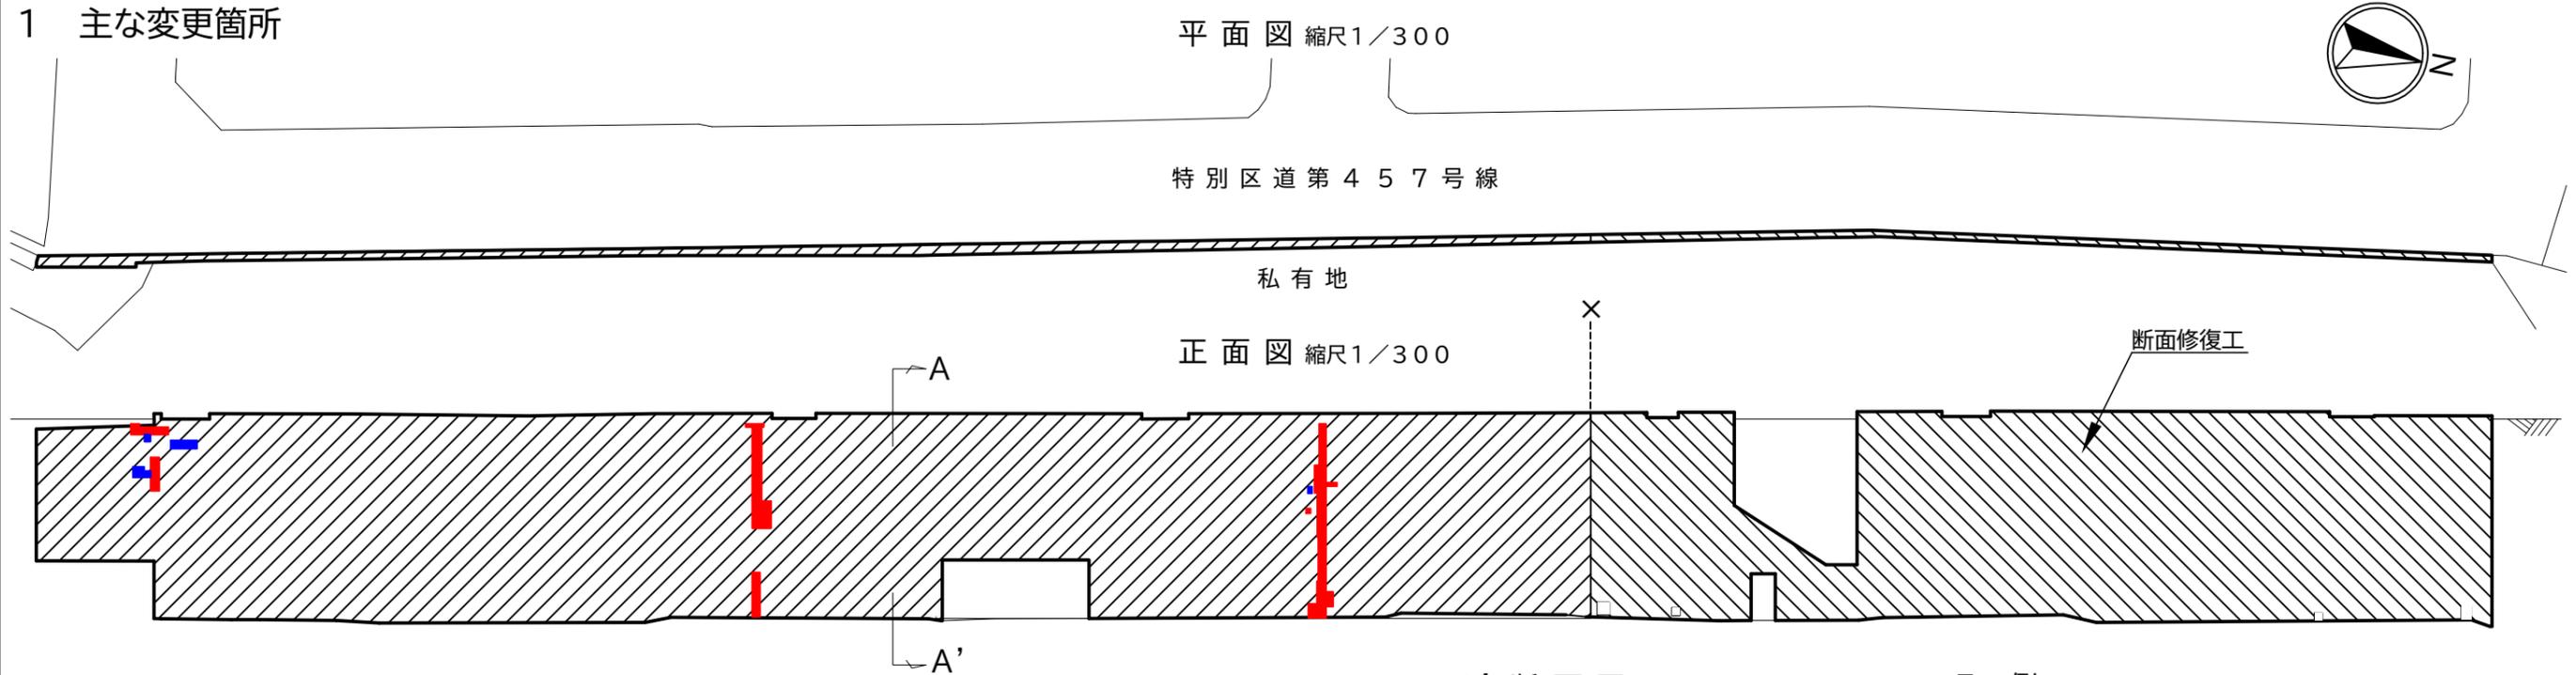

整備前



整備後イメージ図
(断面修復後)

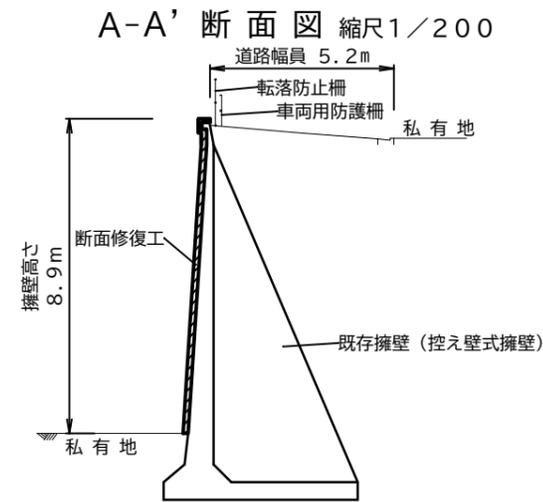

凡例

	断面修復工・鉄筋防錆処理なし (削る厚さ5mm)
	断面修復工・鉄筋防錆処理あり (削る厚さ50mm)
	断面修復工・鉄筋防錆処理なし (削る厚さ20mm~90mm)
	断面修復工・鉄筋防錆処理あり (削る厚さ10mm~120mm)

2 変更概要

(1) 断面修復工の施工数量の変更

擁壁の劣化状況により、表面を削る厚さの見直しが必要となったため、施工数量を変更します。

断面修復工・鉄筋防錆処理なし
(削る厚さ20mm~90mm)



削り後の写真

断面修復工・鉄筋防錆処理あり
(削る厚さ10mm~120mm)



削り後の写真

(2) 処分量の変更

コンクリートを削る量が増加したため、コンクリートガラの処分量を変更します。

コンクリートガラ

