

芝公園二丁目電線共同溝整備工事（Ⅱ期）について

1 背景

区は、「都市防災機能の強化」、「安全・安心で快適な歩行空間の創出」及び「美しい街並み景観の形成」を図るために、無電柱化を順次進めています。

当該路線については、港区無電柱化推進計画において優先整備路線に位置付けているとともに、路線の一部は芝公園周辺景観形成特別地区に該当しています。

昨年度に引き続き「芝公園二丁目電線共同溝整備工事（Ⅱ期）」を実施します。

2 工事の概要

- (1) 工事件名 芝公園二丁目電線共同溝整備工事（Ⅱ期）
- (2) 工事場所 港区芝公園二丁目4番先から芝大門二丁目12番先まで
- (3) 路線名 特別区道第817号線
- (4) 予定工期 令和6年7月から令和7年3月まで
- (5) 工事概要 電線共同溝整備延長 : L = 148.89m
 - 特殊部設置工 一式
 - 管路材設置工 一式

3 これまでの経緯及び今後の予定

- 令和5年度 電線共同溝整備工事（Ⅰ期）
- 令和6年度 電線共同溝整備工事（Ⅱ期）（※本工事）
街路灯工事（Ⅰ期）
- 令和7～8年度 引込・連系管工事
- 令和9～10年度 道路整備工事

案内図



整備前



整備後のイメージ



計画平面図 縮尺1/400


Ⅱ期 L=148.89m



特別区道第817号線

[各種イメージ図]

[参考写真]

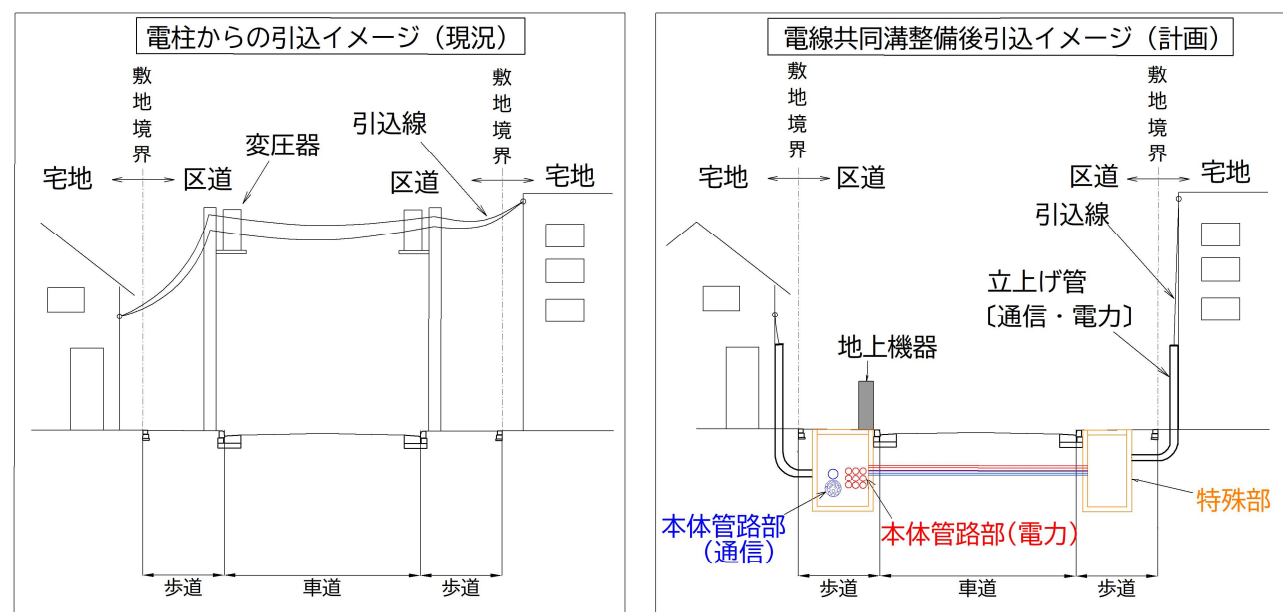

用語の説明

特 殊 部…宅地への供給ケーブルを接続したり分岐させるための設備
(コンクリート製のボックスを地中に埋設する)

地上機器…電力の変圧器等を収容する設備

立上げ管…宅地へ電力や通信を供給するために地中に埋設された電線類を収容し、
宅地内へ立上げるための管路